

## **Техническая спецификация**

### **Услуги по аутсорсингу персонала помощник бурильщика 3 разряда**

Закупаемые услуги включают в себя подбор и предоставление на определенный срок работника по профессии – помощник бурильщика 3 разряда, в количестве 8 единицы, с высоким уровнем квалификации, способный качественно осуществлять возложенные Заказчиком функции. Основное место оказания услуги, Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона ТОО «ОзенМунайСервис».

#### **I. Характеристика работ помощника бурильщика 3 разряда:**

##### **1. Помощник бурильщика 3 разряда должен знать:**

- технологию капитального ремонта скважин;
- назначение и правила эксплуатации оборудования, механизмов и контрольно-измерительных приборов, применяемых при капитальном ремонте скважин;
- порядок пуска промывочных насосов, их конструкцию и технологию ремонта;
- сведения о применяемых тампонирующих смесях, жидкостях глушения, многокомпонентных растворах, блокирующих водоизолирующих составах, химических реагентах, глинистых растворах и способах их приготовления;
- правила работы с кислотами и щелочами;
- методы освоения скважин;
- схемы обвязки оборудования;
- типы и размеры элеваторов, подъемных крюков, талевых блоков, кронблоков, вертлюгов и канатов;
- принципы работы применяемых контрольно-измерительных приборов;
- устройство подъемных сооружений и механизмов;
- последовательность операции при спуске и подъеме труб и штанг и при наращивании инструмента;
- применяемые инструменты и правила пользования ими;
- соблюдение правила внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны труда, а также иных нормативно-правовых актов Заказчика;
- устройство маршевых лестниц, полатей, подкронблочных площадок и пяльцев для установки свечей;
- правила управления противовыбросовым оборудованием;
- типовые проекты организации рабочих мест и карты передовых и безопасных приемов труда.

##### **2. Помощник бурильщика 3 разряда осуществляет следующие обязанности:**

- участие в ведении технологического процесса капитального ремонта скважин;
- участие в монтаже и демонтаже подъемных установок.
- участие в подготовительных работ по проведению капитального ремонта скважин, выполнение верховых работ по установке насосно-компрессорных и бурильных труб;
- наблюдение за параметрами работы промывочных насосов;
- подвеска машинных и установка автоматических ключей;
- наблюдение за циркуляционной системой, и очистка ее от шлама;
- участие в проверке и проведении смазки оборудования и инструмента;
- участие в работах по оснастке и переоснастке талевой системы;
- выполнение работ по установке труб за палец или укладка их на мостки при спуске и подъеме бурильных и насосно-компрессорных труб. Наблюдение за исправностью талевой системы.
- подготовка ключей, элеваторов, автоматов свинчивания и развенчивания труб и штанг к спускоподъемным операциям. Наблюдение за исправностью маршевых лестниц и полатей.
- участие в приготовлении тампонирующих смесей и химических реагентов, в проведении кислотных и гидротермических обработок скважин, в проведении ловильных, исследовательских и простреленных работ, в освоении скважин, в проведении канатных методов ремонта скважин, в сборке, разборке и опробовании турбобуров и забойных двигателей.
- участие в сборке, разборке и установке металлических пластырей, эксплуатационных и



опрессовочных пакеров, различных видов ловильного и режущего инструмента, забойного оборудования, фильтров, устьевой обвязки, фонтанной арматуры, противовыбросового оборудования и средств пожаротушения, в замене устьевых пакеров, в монтаже и демонтаже, обвязке и опрессовке линий высоких и низких давлений.

- контроль за исправным состоянием ротора с приводом, за параметрами заправочных жидкостей, тампонирующих смесей и химреагентов.
- подключение и отключение электрооборудования и осветителей аппаратуры на скважине при наличии штепсельных разъемов.

Оказывает услугу в ТОО «ОзенМунайСервис».

Режим работы в неделю не более 40 часов.

Рабочее время: 5 рабочих дней с 08.30 - до 18.00 часов (время местное).

- обеденное время с 12.30- до 14.00 часов.

## **II. Требования к потенциальному Исполнителю:**

Подбор персонала в требуемом количестве и необходимой квалификации по соответствующей специальности. Исполнитель выполняет требования действующих норм и правил РК и настоящей Технической спецификации.

Исполнитель должен оказать услуги из числа квалифицированного персонала имеющих соответствующие образование и стаж работы, согласно прилагаемому требованиям объема услуг.

Подбор персонала для оказания услуг производится по согласованию с Заказчиком.

Исполнитель своевременно заменяет работника в случае болезни или отсутствия на работе по другим причинам в течение двух часов, а также в случае, если качество предоставляемых услуг не соответствует ожиданиям Заказчика. Оказывает услуги, в порядке и на условиях, установленных настоящим техническим спецификациям. Оказывает высококачественную услугу. Обеспечивает качественное выполнение оказываемых услуг в срок согласно поручениям, заявкам и указаниям Заказчика. Ежемесячно предоставлять Заказчику Акты выполненных работ прилагая копию договора.

## **III. Условия оказания Услуг Исполнителем:**

Самостоятельно нести расходы по оплате труда, по питанию, по обеспечению СИЗ, по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и социальному обеспечению предоставляемого Заказчику персонала в соответствии с трудовыми договорами, коллективным договором и нормативными документами Исполнителя, предусмотренный законодательством Республики Казахстан;

Если в период выполнения договора Исполнитель в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременному предоставлению Услуг, Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (ах).

Иметь постоянно действующую экзаменационную комиссию (далее – ПДЭК), прошедшую обучение и проверку знаний по правилам промышленной безопасности, охране труда, пожарно-техническому минимуму.

В случае наступления несчастного случая с работником Исполнителя, создать комиссию по расследованию несчастного случая в течение двадцати четырех часов по акту работодателя (Исполнителя) с момента его наступления. При этом, в проводимом Исполнителем расследовании несчастного случая участие представителя Заказчика обязательно.

Исполнитель обязан обеспечивать персонал средствами индивидуальной защиты, услугами прачечной, застраховать персонал от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей, провести обучение персонала по нормам промышленной безопасности согласно Закону РК «О гражданской защите» и нормам по охране труда и техники безопасности, пожарно-техническому минимуму, а также все виды обязательного обучения требуемым Заказчиком, обеспечивать персонал медицинским обслуживанием в пунктах по оказанию медицинской помощи на месторождении, а также обеспечивать прохождении им первичного и ежегодного медицинского осмотра.

Работник Исполнителя должен ознакомиться и соблюдать законодательные требования РК в области ТБ во время исполнения объема работ.



При предоставлении услуг Исполнитель должен руководствоваться Законом РК о Гражданской защите, Трудовым кодексом РК раздел 5 «безопасность и охрана труда», ПБ в НПП, ПБ в РНГМ, СНИП РК.

Исполнитель информирует в письменном виде Заказчика о возможных проблемах, которые возникли или могут возникнуть в отношении реализации договора и выдача рекомендации.

Исполнитель не позднее 10 (десяти) календарных дней после завершения каждого месяца, в течение которого оказались Услуги должен предоставить Заказчику на подписание Акт об оказанных услугах.

**IV. Потенциальному участнику тендера в составе технической спецификации тендерной заявки предоставить:**

Приложить к заявке нотариально заверенные следующие документы на каждого работника или приложить протокол о сдаче экзаменов по нижеперечисленным обучением:

1. Удостоверения:

- а) по проверке знаний по общим требованиям Промышленная безопасность на опасных производственных объектах Согласно Закону РК «О гражданской защите»;
- б) по безопасности и охраны труда;
- в) по пожарно-техническому минимуму;

2. Документ подтверждающий соответствующую квалификацию по специальности.

3. Страховой договор по обязательному страхованию в соответствии законодательством Республики Казахстан.

4. Копия приказа о создании ПДЭК заверенная нотариально.


**V. Перечень приложений к техническому заданию:**

1) Приложение №1 – Количество требуемого персонала и его оклады/тарифные ставки, а также расходы на содержания;

2) Приложение №2 – Общие требования к питанию;


3) Приложение №3 – Общие требования к спецодежде.

Заказчик:

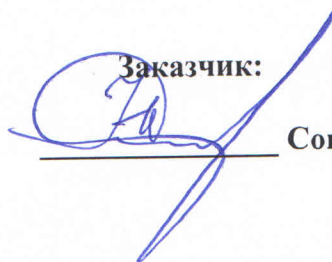

Союнов Н.Д.

Исполнитель:

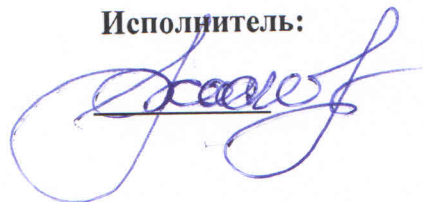

"Количество требуемого персонала и его должностные оклады/тарифные ставки, а также расходы а содержания"

Зарботная плата и соц. налоги на 1 работника

№ п/п	Подразделение	Наименование профессии	разряд	кол-во единиц	Должностной оклад/Тарифная ставка с учетом ИПН и ОПВ	Всего ЗП	соц.налог, соотчисления	Всего ЗП +соц.налоги	Период работы кол.во месяцев	Маржа %
1	ПП	Помощник бурильщика КРС	3	8	138 784	2 220 548	219 834	2 440 382	2 ноябрь-декабрь	5%

Начальник ОУПиОТ



Жакупова Г.

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАНИЮ

Работники Исполнителя должны быть обеспечены питанием ежедневно, с учетом диетического и термосного питания.

Организация питания обеспечивающего каждому работнику суточную калорийность питания не менее 3500 ккал. Рацион питания должен быть разнообразным по составу блюд «мясные, рыбные, овощные, крупяные, молочные и др.), так и по ассортименту продукции.

Начальник ОУПиОТ

Начальник ОСПиХО



Г.Жакупова

А.Джолдыбаева



## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦОДЕЖДЕ

На территории ТОО «ОзенМунайСервис» работники Исполнителя должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (очки, перчатки, обувь и т.п.) а также спецодеждой.

### Техническая спецификация «Костюм нефтяника зимний»

Двойная куртка состоит из верхней и внутренней курток. Куртка зимняя прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на железной молнии, закрыта пылеветрозащитным клапаном на кнопках. Комбинированные детали: кокетки (полочка, спинка), листочки карманов, средняя часть капюшона, нижние части клапана накладных карманов, нижняя часть планки. В верхней части полочек прорезные карманы в листочку, в нижней - накладные карманы с клапаном на кнопках. На подкладе левой полочки внутренний накладной карман. Воротник стойка. Капюшон съёмный. По переднему краю капюшона продеваются шнур, натяжение которого фиксируется стопорами, на концах шнура наконечники. Рукава втачные, прямые двухшовные. По линии талии кулиса со шнуром, натяжение регулируется фиксаторами, на концах шнура наконечники.

Утеплитель куртки: один слой синтепона плотностью 200г/м<sup>2</sup>. Световозвращающая полоса - по спинке, полочке и рукавам вкруговую шириной 25 мм.

Внутренняя куртка - при отдельном ношении с центральной застежкой на молнию, закрыта планкой на кнопки, трикотажным воротником - стойкой. Имеет возможность при совместном ношении с верхней курткой крепиться к внешней по подбортам при помощи молнии. На полочках кокетки на уровне глубины пройм. Ниже кокетки в декоративных складках обработаны боковые карманы на молнии. Рукава втачные на трикотажной манжете. Нижняя часть полочек, спинки, рукава из ткани основного цвета.

Кокетки полочки и спинки из ткани дополнительного цвета. Световозвращающая полоса шириной 25мм по низу рукавов. Утеплитель: один слой синтепона плотностью 100г/м<sup>2</sup>. Основной цвет куртки - темно-синий, дополнительный - бордовый.

**Брюки** с высоким стеганым поясом из ткани основного и дополнительного цвета. На передних половинках брюк накладные карманы. Пояс широкий, стеганный, с шестью шлевками, застегивающийся на две пуговицы, бретели съёмные, застегиваются на пуговицы. Гульфик на молнии. Из дополнительного цвета передние нижние части в области колен, накладные карманы.

Утеплитель: один слой синтепона, плотность 200 г/м. Световозвращающая полоса по низу брюк вкруговую шириной 25мм. Стежки, строчки и швы должны соответствовать ГОСТ 29122, ГОСТ 12807. Ткань: 100% арамид  
Основной цвет ткани - бордовый, дополнительный - темно-синий.

### Комбинированный летний комбинезон из ткани

Комбинированный комбинезон из ткани двух цветов (основного и дополнительного) Основной цвет темно-синий, дополнительный цвет бордовый. Из дополнительной ткани выполняют следующие детали: клапана нагрудных карманов, кокетка спинки и полочки, наколенники, карманы на переднем полотнище брюк, манжеты, Комбинезон отрезной по линии талии. Центральная бортовая застежка на металлической молнии с двухсторонним бегунком. Воротник ваточной, отложной. Рукава ваточные, на манжете. Манжет застегивается на кнопку. Полочка на кокетке. Под кокеткой обрабатывают карманы с клапаном на кнопках. Спинка на кокетке. На передних половинках брюк два фигурных накладных кармана, в области колен усилительные накладки. По линии талии (по спинке и до карман) эластичная лента, спереди - регулирующие паты на кнопках. По кокетке спинки, низу рукавов, низу брюк вкруговую - светоотражающая полоса из огнестойкого материала шириной 25 мм. Стачивание срезов брюк выполняют стачным швом, ширина шва 1 см. Для придания прочности прокладывают



отделочная строчка на 0,1 см от края шва. Открытые срезы обметывают. Усилительные накладки и накладные карманы настрачивают двойной строчкой. Воротник, клапана, манжеты обрабатывают обтачным швом с последующей отсрочкой. Верхние срезы боковых карманов обрабатывают обтачками с последующей двойной отсрочкой. Низ брюк обрабатывают швом в подгибку с закрытым срезом, ширина шва 2 см. Во всех узлах, необходимых по технологии швейного производства, закрепки на специальном оборудовании. Логотипы Общества должны наноситься: маленький логотип с левой стороны на передней полочке, размер 10x2,5 см, большой логотип на задней полочке (спинка), размер 25x6,5 см. Метод нанесения логотипа - вышивка или светоотражающая пленка. Цвет логотипа должен соответствовать стандартам. Ткань --- из огнестойкого материала 100% арамид. НефтеМаслоВодоОталкивающей пропиткой с антистатической нитью.

**«Сапоги мужские летние»  
модель № 16**

Сапоги кожаные летние из натуральной кожи с завышенными голенищами. Верхняя часть голенища дополнена манжетой на тканевой основе, затягивающейся эластичным шнурком, с боковых сторон боковые петли для удобства одевания. В пяточной части – натуральная подкладочная кожа. Сапоги с противоударным металлическим подноском сталь (200Дж). Маслобензостойкая, кислотощелочностойкая, литьевая, изностойкая, полиуретановая, двухслойная подошва, устойчивая к скольжению. Стелька антипрокольная, вкладная стелька съемная комфортная. Метод крепления – литьевой. Материал подошвы ПУ-ПУ. Цвет – черный. ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99.

Материал верха: кожа натуральная;  
Материал подкладки: кожа подкладочная, камбреле;  
Задник: термопласт;  
Подносок: металл;  
Стелька: кевлар/металл;  
Подошва: полиуретан маслобензостойкий;  
Метод крепления: литьевой;  
Цвет: чёрный.

**«Сапоги мужские зимние»  
модель № 16**

Сапоги кожаные зимние из натуральной водостойкой кожи с завышенными голенищами. Верхняя часть голенища дополнена манжетой на тканевой основе, затягивающейся эластичным шнурком, с боковых сторон боковые петли для удобства одевания. Утеплитель - шерстяной мех. В пяточной части – натуральная подкладочная кожа. Сапоги с металлическим подноском сталь (200Дж). Маслобензостойкая, кислотощелочностойкая, литьевая, изностойкая, полиуретановая, двухслойная подошва, устойчивая к скольжению. Стелька антипрокольная, вкладная стелька съемная утепленная. Метод крепления – литьевой. Материал подошвы ПУ-ПУ. Цвет – черный. ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99.

Материал верха: кожа натуральная;  
Материал подкладки: мех шерстяной, кожа подкладочная;  
Задник: термопласт;  
Подносок: металл;  
Стелька: кевлар;  
Подошва: полиуретан маслобензостойкий;  
Метод крепления: литьевой;  
Цвет: чёрный.

**Начальник ОУПиОТ**

**Начальник ООТТБиОС**



**Г. Жакупова**

**Н. Базарбаев**